



Proof Paper supporting the FOGRA51/52 Standards



Symbols/Symbole



Sustainable forest management - certified according to FSC®-standards
(Forest Stewardship Council®)

Nachhaltige Forstwirtschaft - zertifiziert nach FSC®-Standards
(Forest Stewardship Council®)



FOGRA certified

FOGRA zertifiziert



Controlled consistency from batch to batch

Kontrolliertes Papierweiß von Charge zu Charge



Exceptional durability - according to DIN 6738 ANSI Z 39.48-1992 ISO 9706

Außergewöhnliche Haltbarkeit - gemäß DIN 6738 ANSI Z 39.48-1992 ISO 9706

Content/Inhalt

PROOF PAPER		weight / Gewicht		CIE L a b [M0]	CIE L a b [M1]
4	Fiery Proof Paper 1120OBA Matt	120 g/m ²		96,2 2,5 -8,4	97,0 2,8 -10,7
5	Fiery Proof Paper 8150OBA Matt	150 g/m ²		97,2 2,0 -7,4	97,5 2,4 -10,2
6	Fiery Proof Paper 8175OBA Matt	175 g/m ²		96,8 2,5 -7,7	97,0 3,0 -10,8
7	Fiery Offset Proof Paper 9140XF Semimatt	140 g/m ²		97,3 0,9 -0,8	97,8 0,7 -1,9
8	Fiery Proof Paper 8200OBA Semimatt	200 g/m ²		96,2 0,9 -4,3	96,4 1,1 -5,9
9	Fiery Proof Paper 6200XF Semimatt	200 g/m ²		95,4 -0,1 -2,9	95,4 -0,1 -3,1
10	Fiery Gravure Proof Paper 4245 Semimatt	245 g/m ²		94,5 0,0 -1,5	95,0 0,6 -3,0
11	Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt	245 g/m ²		95,8 0,9 -4,3	96,0 1,1 -5,6
12	Fiery Proof Paper 1260 Semimatt	250 g/m ²		94,8 -0,2 -3,9	95,3 0,4 -4,3
13	Fiery Proof Paper 1200XF Semiglossy	200 g/m ²		95,5 -0,3 -3,4	95,5 -0,3 -3,4
14	Fiery Proof Paper 7200OBA High-Gloss	200 g/m ²		95,8 1,0 -4,0	96,0 1,3 -5,8
15	Fiery Proof Film XF	160 g/m ²			

Fiery Proof Paper 1120OBA Matt

High resolution coated matt paper, very high resolution, 5760 dpi, and a very wide colour gamut, for poster and standproof applications.

Hochauflösend beschichtetes mattes Papier mit sehr hoher Auflösung, 5760 dpi, und sehr großem Farbraum, für Plakat- und Standproofanwendungen. Es ist sehr gut geeignet für Proofing nach FOGRA52.

Key Features/Merkmale:

- For poster and standproof applications
- Suitable for proofing according to **FOGRA52**
- Very wide colour gamut
- Für Plakat- und Standproofanwendungen
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA52**
- Sehr großer Farbraum

Surface/Oberfläche: Matt

Grammage/Grammatur: 120 gsm

Thickness/Stärke: 141 µ

CIE L | a | b [M0]: 96,2 | 2,5 | -8,4

CIE L | a | b [M1]: 97,0 | 2,8 | -10,7



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6702210298	40275011226919	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6702297422	4027501228081	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6702330485	4027501228098	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6702420595	4027501228319	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6702432036	40275011226940	17" 43,2cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6702610036	40275011226957	24" - 61cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6702914036	40275011226964	36" 91,4cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6702107036	40275011226971	42" - 106,7cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6702111037	40275011226988	44" - 111,8cm x 35m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 8150OBA Matt

The Fiery Proof Paper 8150OBA Matt was especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content. It is very suitable for proofing according to FOGRA52. This paper is FOGRA certified according to ISO 12647-7 (matte).

Das Fiery Proof Paper 8150OBA Matt wurde speziell entwickelt für das Proofing ungestrichener, stark aufgehellter Auflagenpapiere. Es ist sehr gut geeignet für Proofing nach FOGRA52. Dieses Papier ist FOGRA zertifiziert nach ISO 12647-7 (matte).

Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of production papers with OBA content
- For **FOGRA52** proofing without paper white simulation
- Speziell entwickelt für das Proofing aufgehellter Auflagenpapiere
- Für das Prooßen nach **FOGRA52** ohne Papierweißsimulation.

Surface/Oberfläche:

Matt

Grammage/Grammatur:

150 gsm

Thickness/Stärke:

180 µ

CIE L | a | b [M0]:

97,2 | 2,0 | -7,4

CIE L | a | b [M1]:

97,5 | 2,4 | -10,2



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe		Unit/VE
6071432037	4027501226995	17" - 43,2cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071610037	4027501227008	24" - 61cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071914037	4027501227015	36" - 91,4cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071107037	4027501227022	42" - 106,7cm x 35m	3"	1 roll/Rolle
6071111037	4027501227039	44" - 111,8cm x 35m	3"	1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 8175OBA Matt

The Fiery Proof Paper 8175OBA Matt was especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content. It is very suitable for proofing according to FOGRA52.

Das Fiery Proof Paper 8175OBA Matt wurde speziell entwickelt für das Proofing ungestrichener, stark aufgehellter Auflagenpapiere. Es ist sehr gut geeignet für Proofing nach FOGRA52.

Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of uncoated production papers with high OBA content
- Suitable for proofing according to **FOGRA52**
- Speziell entwickelt für das Proofing ungestrichener, stark aufgehellter Auflagenpapiere
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA52**

Surface/Oberfläche:	Matt	CIE L a b [M0]:	96,8 2,5 -7,7
Grammage/Grammatur:	175 gsm	CIE L a b [M1]:	97,0 3,0 -10,8
Thickness/Stärke:	230 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6582210298	4027501228326	A4 - 210mm x 297mm	200 sheets/Blatt
6582297422	4027501228104	A3 - 297mm x 420mm	100 sheets/Blatt
6582330485	4027501228111	A3+ - 330mm x 483mm	100 sheets/Blatt
6582420596	4027501228128	A2 - 420mm x 594mm	100 sheets/Blatt
6582360037	4027501227077	14,17" - 36cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582432037	4027501227084	17" - 43,2cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582610037	4027501227091	24" - 61cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582914037	4027501227107	36" - 91,4cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582107037	4027501227114	42" - 106,7cm x 35m	3" 1 roll/Rolle
6582111037	4027501227121	44" - 111,8cm x 35m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Offset Proof Paper 9140XF Semimatt

The Fiery Offset Proof Paper 9140XF Semimatt is especially developed for offset printing. The very wide colour gamut and the quality covers all the paper type classes. The appearance resembles offset production paper. A very low content of optical brighteners guarantees a high stability for colour management - metamerism effects are minimized. This paper is FOGRA substratecertified as per ISO 12647-7.

Das Fiery Offset Proof Paper 9140XF Semimatt wurde speziell für die Simulation von Offsetdrucken entwickelt. Der sehr große Farbraum und die Qualität decken die Papiertypen aller Klassen ab. Die Anmutung entspricht einem Offset-Auflagenpapier. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert.

Key Features/Merkmale:

- Especially developed for offset printing - Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Very good fading properties (reduced colour fading)
- Very wide colour gamut
- Speziell für die Simulation von Offsetdrucken entwickelt - Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Sehr gutes Fadingverhalten
- Sehr großer Farbraum

Surface/Oberfläche:	Semimatt	CIE L a b [M0]:	97,3 0,9 -0,8
Grammage/Grammatur:	140 gsm	CIE L a b [M1]:	97,8 0,7 -1,9
Thickness/Stärke:	150 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6699210298	4027501228333	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6699297421	4027501228340	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6699330485	4027501228135	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6699420595	4027501228357	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6699360032	4027501227145	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699432032	4027501227152	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699610032	4027501227169	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699914032	4027501227176	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699107032	4027501227183	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6699112032	4027501227190	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 8200OBA Semimatt

The Fiery Proof Paper 8200OBA Semimatt was especially developed for proofing of coated production papers with OBA content. The very similar white point of the Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt to FOGRA51 enables proofing without paper white simulation. It is also very suitable for simulating PC1 according to ISO 12647-2:2013.

Das Fiery Proof Paper 8200OBA Semimatt wurde speziell entwickelt für das Proofing weißer und aufgehellter, gestrichener Auflagenpapiere. Der Weißpunkt dieses semimatten Papiers ist sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profiles und ermöglicht damit das Proofing nach FOGRA51 ohne Papierweißsimulation. Außerdem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013.

Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of coated production papers with OBA content
- For **FOGRA51** proofing without paper white simulation
- Very suitable for simulating PC1
- Speziell entwickelt für das Proofing gestrichener, aufgehellter Auflagenpapiere
- Für das Prooofen nach **FOGRA51** ohne Papierweißsimulation
- Gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1

Surface/Oberfläche:	Semimatt	CIE L a b [M0]:	96,2 0,9 -4,3
Grammage/Grammatur:	200 gsm	CIE L a b [M1]:	96,4 1,1 -5,9
Thickness/Stärke:	205 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6698210298	4027501228364	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6698297421	4027501228371	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6698330485	4027501228142	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6698329560	4027501228159	A3++ - 329mm x 558mm	50 sheets/Blatt
6698420595	4027501228388	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6698330032	4027501227275	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698360032	4027501227282	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698432032	4027501227299	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698610032	4027501227305	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698914032	4027501227312	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698107032	4027501227329	42" 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6698111032	4027501227336	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 6200XF Semimatt

The Fiery Proof Paper 6200XF Semimatt is a universal, PE-coated, microporous paper for FOGRA39 proofing without paper white simulation. The paper distinguishes itself by an exceptional high ink limit and the large colour gamut is ideal for simulating spot colours.

Das Fiery Proof Paper 6200XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Papier für das Proofen nach FOGRA39 ohne Papierweißsimulation. Das Papier besticht durch eine außergewöhnlich hohe Tintenaufnahme und der große Farbraum eignet sich hervorragend für die Simulation von Sonderfarben.

Key Features/Merkmale:

- For **FOGRA39** proofing without paper white simulation
- Microporous imaging layer
- Wide colour gamut
- Für das Proofen nach **FOGRA39** ohne Papierweißsimulation
- Mikroporöse Farbbempfangsschicht
- Großer Farbraum

Surface/Oberfläche: Semimatt
Grammage/Grammatur: 200 gsm
Thickness/Stärke: 210 µ

CIE L | a | b [M0]: 95,4 | -0,1 | -2,9

CIE L | a | b [M1]: 95,4 | -0,1 | -3,1



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6697210298	4027501227343	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6697297422	4027501228166	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6697330485	4027501228173	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6697420596	4027501228180	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6697432032	4027501227381	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697610032	4027501227398	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697914032	4027501227404	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697107032	4027501227411	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6697111032	4027501227428	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Gravure Proof Paper 4245 Semimatt

The FOGRAcert Fiery Gravure Proof Paper 4245 Semimatt is designed for use with the latest ink generation of the leading printer manufacturers. It meets the industry's most stringent quality and consistency requirements. A very low content of optical brighteners guarantees a high colour stability - metamerism effects are minimised. The microporous, PE coated media hits the FOGRA Norm 39L without any problems. The white point of the 4245 barely departs from the predetermined value defined by ISO 12647-7. In most cases the simulation of the paper white becomes redundant.

Das Fiery Gravure Proof Paper 4245XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Der sehr ähnliche Weißpunkt des EFI Gravure Proof Paper 4245XF Semimatt zur ISO 12647-7 bzw. FOGRA39 ermöglicht eine Prüfdrukerstellung ohne Papierweißsimulation.

Key Features/Merkmale:

- Proof paper for offset and gravure printing - Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Microporous imaging layer
- Very wide colour gamut
- Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck - Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Mikroporöse Farbempfangsschicht
- Sehr großer Farbraum

Surface/Oberfläche:	Semimatt	CIE L a b [M0]:	94,5 0,0 -1,5
Grammage/Grammatur:	245 gsm	CIE L a b [M1]:	95,0 0,6 -3,0
Thickness/Stärke:	260 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6098210299	4027501227435	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6098297422	4027501228197	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6098330485	4027501228203	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6098420596	4027501228210	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6098329032	4027501227473	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098360032	4027501227480	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098432032	4027501227497	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098508032	4027501227503	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098610032	4027501227510	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098914032	4027501227527	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098107032	4027501227534	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6098112032	4027501227541	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt

The Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt was especially developed for proofing of coated production papers with OBA content. The very similar white point of the Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt to FOGRA51 enables proofing without paper white simulation. It is also very suitable for simulating PC1 according to ISO 12647-2:2013.

Das Fiery Proof Paper 8245OBA Semimatt wurde speziell entwickelt für das Proofing weißer und aufgehellter, gestrichener Auflagenpapiere. Der Weißpunkt dieses semimatten Papiers ist sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profils und ermöglicht damit das Proofing nach FOGRA51 ohne Papierweißsimulation. Außerdem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013. Dieses Papier ist FOGRA zertifiziert nach ISO 12647-7 (semi matte).

Key Features/Merkmale:

- Especially developed for proofing of coated production papers with OBA content
- For **FOGRA51** proofing without paper white simulation
- Very suitable for simulating PC1
- Speziell entwickelt für das Proofing gestrichener, aufgehellter Auflagenpapiere
- Für das Proofen nach **FOGRA51** ohne Papierweißsimulation
- Gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1

Surface/Oberfläche:	Semimatt	CIE L a b [M0]:	95,8 0,9 -4,3
Grammage/Grammatur:	245 gsm	CIE L a b [M1]:	96,0 1,1 -5,6
Thickness/Stärke:	245 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6751210298	4027501228395	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6751297421	4027501228401	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6751330485	4027501228227	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6751420596	4027501228234	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6751329032	4027501227572	13" - 32,9cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751360032	4027501227589	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751432032	4027501227596	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751508032	4027501227602	20" - 50,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751610032	4027501227619	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751914032	4027501227626	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751107032	4027501227633	42" - 106,7cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6751112032	4027501227640	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 1260 Semimatt

Universal heavy weight semimatt Proof Paper, PE microporous coating, especially suitable for professional photo prints and contract proofing applications. This paper is almost without opt. brighteners and very suitable for offset proofing applications. Fiery 1260 is FOGRA Cert. ISO 12647-7 (semi matte) and delivered with an Fiery-FOGRA backside printing.

Das Fiery Proof Paper 1260 Semimat ist universell einsetzbares und schweres Papier, PE-microporös beschichtet, besonders geeignet für professionelle Fotos. Das Fiery Proof Paper 1260 enthält nur sehr wenige optische Aufheller, und ist damit auch als Kontrakt-Proof-Papier für den Offsetproof sehr gut geeignet. Das FOGRA substratzertifizierte Papier (gem. ISO 12647-7, semi matte) wird mit einem Fiery-FOGRA Rückseitendruck

Key Features/Merkmale:

- Photorealistic images
- Very high resolution
- Suitable for proofing according to **FOGRA39/51**
- Fotorealistische Bilder
- Sehr hochauflösend
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39/51**

Surface/Oberfläche:	Semimatt	CIE L a b [M0]:	94,8 -0,2 -3,9
Grammage/Grammatur:	250 gsm	CIE L a b [M1]:	95,3 0,4 -4,3
Thickness/Stärke:	270 µ		



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6733210298	4027501228418	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6733297422	4027501228241	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6733330485	4027501228258	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6733420596	4027501228265	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6733360027	4027501227688	14,17" - 36cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733432027	4027501227695	17" - 43,2cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733610027	4027501227701	24" - 61cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733914027	4027501227718	36" - 91,4cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733107027	4027501227725	42" - 106,7cm x 25m	3" 1 roll/Rolle
6733112027	4027501227732	44" - 111,8cm x 25m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 1200XF Semiglossy

This PE microporous coated paper has a very high resolution, is suitable for both hot and cold lamination and distinguishes itself by the universal suitability for dye and pigmented inks and the very wide colour gamut. This substrate is FOGRA-certified.

Dieses PE mikroporös beschichtete Papier ist sehr hochauflösend, kalt und heiß laminierbar und universell mit Dye- und Pigmenttinten einsetzbar. Zudem ist auf diesem Bedruckstoff ein sehr großer Farbraum darstellbar. Dieses Papier ist FOGRA-zertifiziert nach ISO12647-7.

Key Features/Merkmale:

- Microporous imaging layer
- Suitable for proofing according to **FOGRA39**
- Very wide colour gamut
- Mikroporöse Farbempfangsschicht
- Geeignet für das Proofen nach **FOGRA39**
- Sehr großer Farbraum

Surface/Oberfläche: Semiglossy
Grammage/Grammatur: 200 gsm
Thickness/Stärke: 200 µ

CIE L | a | b [M0]: 95,5 | -0,3 | -3,4

CIE L | a | b [M1]: 95,5 | -0,3 | -3,4



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6724432032	4027501227206	17" - 43,2cm x 30m 3"	1 roll/Rolle
6724610032	4027501227213	24" - 61cm x 30m 3"	1 roll/Rolle
6724914032	4027501227220	36" - 91,4cm x 30m 3"	1 roll/Rolle
6724107032	4027501227237	42" - 106,7cm x 30m 3"	1 roll/Rolle
6724111032	4027501227244	44" - 111,8cm x 30m 3"	1 roll/Rolle

Fiery Proof Paper 7200OBA High-Gloss

The Fiery Proof Paper 7200OBA High-Gloss is specially developed for proofing glossy coated and brightened production papers according to FOGRA51. The white point of this paper is very close to the values of the FOGRA51 profile therefore enabling proofing without paper white simulation. This new media is also ideal for simulating printing conditions PC1 according to ISO 12647-2:2013. This paper is FOGRA certified and equipped with the FOGRA backprint.

Das Fiery Proof Paper 7200OBA High-Gloss wurde speziell entwickelt für das Proofen glänzendgestrichener und aufgehellter Auflagenpapiere nach FOGRA51. Der Weißpunkt dieses Papiers liegt sehr nah an den Werten des FOGRA51-Profiles und ermöglicht damit das Proofen ohne Papierweißsimulation. Außerdem ist es gut geeignet für die Simulation von Druckbedingungen PC1 gemäß ISO 12647-2:2013. Dieses Papier ist FOGRA-zertifiziert und mit FOGRA-Rückendruck ausgestattet.

Key Features/Merkmale:

- FOGRA51 proofing
- Proofing of glossy production paper
- With FOGRA backprint
- FOGRA51 proofing
- Proofen von glänzenden Produktionpapieren
- Mit FOGRA Rückendruck

Surface/Oberfläche: High-Gloss

Grammage/Grammatur: 200 gsm

Thickness/Stärke: 205 µ

CIE L | a | b [M0]: 95,8 | 1,0 | -4,0

CIE L | a | b [M1]: 96,0 | 1,3 | -5,8



Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe	Unit/VE
6769210298	4027501228425	A4 - 210mm x 297mm	100 sheets/Blatt
6769297421	4027501228432	A3 - 297mm x 420mm	50 sheets/Blatt
6769330485	4027501228272	A3+ - 330mm x 483mm	50 sheets/Blatt
6769420596	4027501228289	A2 - 420mm x 594mm	50 sheets/Blatt
6769360032	4027501227763	14,17" - 36cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6769432032	4027501227770	17" - 43,2cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6769610032	4027501227787	24" - 61cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6769914032	4027501227794	36" - 91,4cm x 30m	3" 1 roll/Rolle
6769111032	4027501227800	44" - 111,8cm x 30m	3" 1 roll/Rolle

Fiery Proof Film XF

This universal clear film with a very short drying time provides a basis for films / separations without any chemicals. It produces very sharp plots and possesses a good dot gain control. A Dmax. of 3.2 can be achieved in combination with Ultra Chrome inks, even higher densities with dye based inks.


Dieser universell einsetzbare klare Film mit extrem kurzer Trocknungszeit dient zur Erzeugung von Filmen / Farbauszügen für den Offset- und Siebdruck ohne Chemie. Mit Ultra Chrome-Tinten werden Dichten bis zu 3.2 erreicht, Dye-Tinten ergeben sogar eine noch bessere Schwärzung.

Key Features/Merkmale:

- Very sharp plots
- Extremely good density with dye-based inks
- Very even surface
- Sehr scharfe Ausdrücke
- Extrem hohe Dichten mit Dye-Tinten
- Sehr homogene Oberfläche

Surface/Oberfläche:	Glossy
Grammage/Grammatur:	160 gsm
Thickness/Stärke:	140 µ

Item no./Artikelnr.	EAN/EAN	Size/Größe		Unit/VE
6723210298	4027501227817	A4 - 210mm x 297mm		100 sheets/Blatt
6723297422	4027501228296	A3 - 297mm x 420mm		50 sheets/Blatt
6723330485	4027501228302	A3+ - 330mm x 483mm		50 sheets/Blatt
6723420595	4027501228449	A2 - 420mm x 594mm		50 sheets/Blatt
6723432032	4027501227848	17" - 43,2cm x 30,5m	3"	1 roll/Rolle
6723610032	4027501227855	24" - 61cm x 30,5m	3"	1 roll/Rolle
6723107032	4027501227862	42" - 106,7cm x 30,5m	3"	1 roll/Rolle
6723111032	4027501227879	44" - 111,8cm x 30,5m	3"	1 roll/Rolle

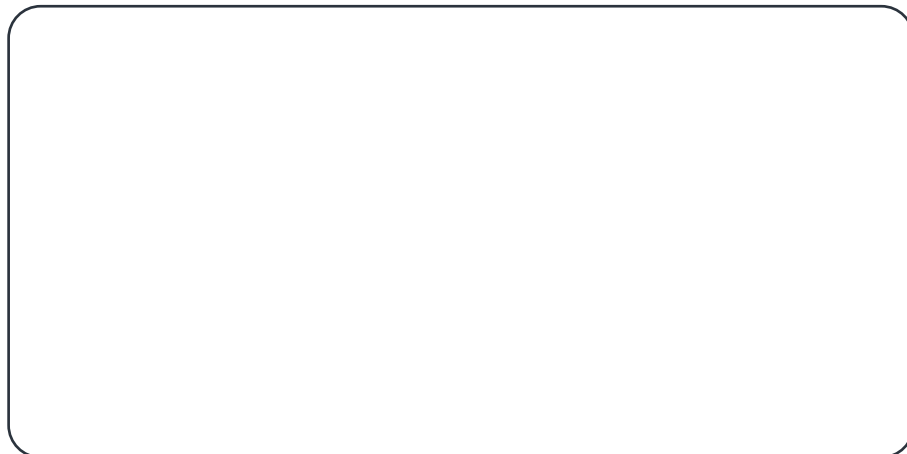

Tecco GmbH • Buchholzstraße 79 • 51469 Bergisch Gladbach • Germany
phone: +49 (0 22 02) 29 24-0 • contact@tecco.de • www.tecco.de
facebook.com/teccopaper • twitter.com/teccopaper • instagram.com/teccopaper